Brilliantline Dichroic（卤素灯泡系列）

Brilliantline Dichroic 35W GU5.3 12V MR16 36D 1CT

低电压、充满氙气的卤素灯管和置于两色涂层玻璃反射器内的轴丝。

产品数据

• 整体参数

飞利浦代码	14616
ANSI 编码卤钨灯	FMW
灯头座	GU5.3
玻壳	MR16 [MR 16 英寸/50mm]
玻壳端口	透明
运行位置	任意 [任意或万能 (U)]
50% 失效时寿命	4000 hr
额定寿命（小时）	2000 hr
额定寿命 (年)	2 an

• 电参数

光束角	36 D
束角的技术	36 D
照度	1500 (max) cd
显色指数	100 Ra8
色温	3000 K
色温技术	3000 K

• 电参数

额定光源功率	35 W
技术性光源功率	36 W
电压	12 V
灯电流	2.92 A
可调光	Yes

• 环境参数

能源效率标识 (EEL)	-
汞（Hg）含量	0.0 mg

• 灯具设计需求

灯头灯座温度	350 (max) C
灯管温度	250 (max) C

• 产品尺寸

总长 C	46 (max) mm
直径 D	50 (max) mm

• 产品数据

订单代码	924050617102
完整的产品名称	Brilliantline Dichroic 35W GU5.3 12V MR16 36D 1CT
订单产品名称	Brilliantline Dichroic 35W GU5.3 12V MR16 36D 1CT
每一包中的件数	1
包装配置	10X5F
每一个外箱中的包数	50
包上的条形码 - EAN1	8711500425041
中间包装上的条形码 - EAN2	8711500425058
外箱上的条形码 - EAN3	8711500425065
物流代码 - 12NC	924050617102
ILCOS 代码	HRGS-35-12-GU5.3-50/36
每件净重	30.000 gr

PHILIPS

sense and simplicity

二维绘图

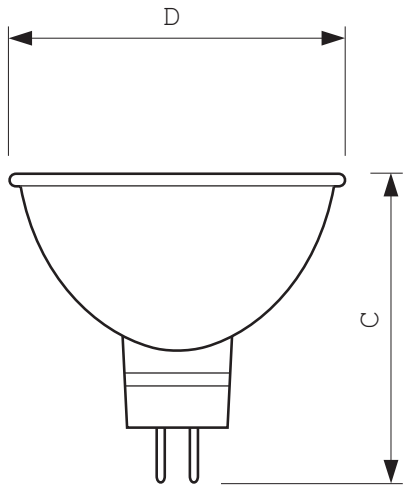

Product	C (Max)	D (Max)
DICHRO Pro 14616 35W GU5.3 12V MR16 36D	46	51



GU5.3

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。 所有商标均是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com/lighting